



# Инструкция по установке подвесного унитаза

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор продукции компании Terminus и надеемся, что она полностью оправдает Ваши ожидания.

При транспортировке и переносе изделий помните, что материалы и комплектующие детали изделий чувствительны к ударам твёрдыми и тяжелыми предметами, падению и опрокидыванию на твердые поверхности.

Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Чаша унитаза - 1 шт.
2. Комплект креплений - 1 компл.
3. Сиденье с креплением - 1 шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, а также в наличии всех комплектующих. После монтажа претензии по дефектам, полученным при транспортировке, поврежденным поверхностям и отсутствию комплектующих не принимаются;

При использовании инсталляции отличной от продукции Terminus, рекомендуется убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции.

Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен специалистом согласно инструкции. Гарантийный срок: 10 лет на чашу унитаза и 2 года на сиденье для унитаза.

В случае использования изделия в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год.

Производитель оставляет за собой право на изменение комплектующих, не влияющих на функционал и внешний вид изделия, сохраняя заявленный срок гарантии.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по независящим от производителя причинам (пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие при несоблюдении требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:\_\_\_\_\_

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Покупатель:\_\_\_\_\_ ф.и.о.\_\_\_\_\_

подпись\_\_\_\_\_

Дата продажи:\_\_\_\_\_

Компания-продавец:\_\_\_\_\_

Продавец:\_\_\_\_\_ ф.и.о.\_\_\_\_\_

подпись\_\_\_\_\_

Произведено в PRC по заказу ООО "Терминус", РФ, МО, г. Электросталь, пр-т Южный, 6, terminus.ru

## ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Глазурованная поверхность легко чистится. Для регулярной легкой чистки используйте мягкую ткань или губку, мыльный раствор и воду. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя.








Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность.

Избегайте использования отбеливающих средств, содержащих кислоты. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

Не рекомендуется оставлять красящие вещества на поверхности в течении долгого времени.

Не рекомендуется добавлять в бачок моющие средства или другие химические компоненты, так как они могут повредить пластиковые детали бачка.

Если унитаз в зимнее время находится в неотапливаемом помещении, бачок и арматуру необходимо опорожнить и высушить. В гидрозатвор унитаза налейте 4 децилитра антифриза.

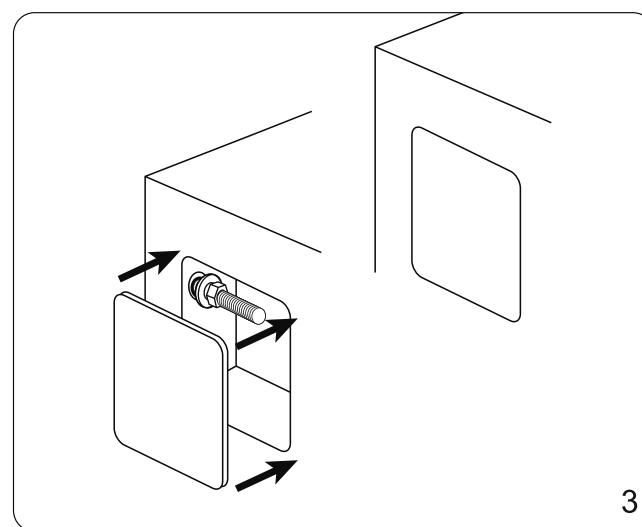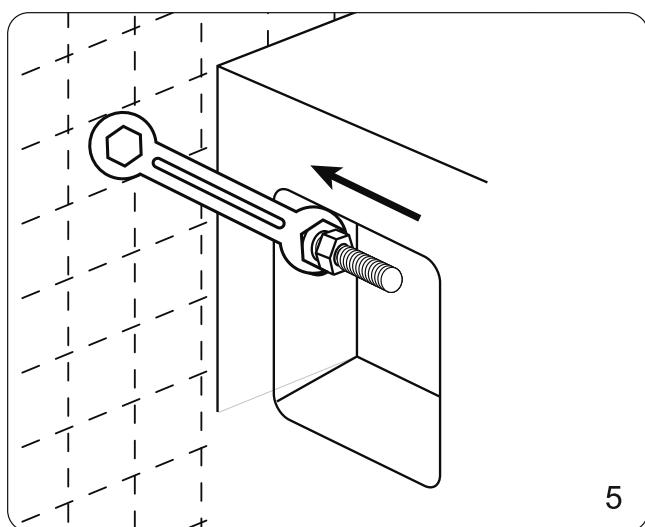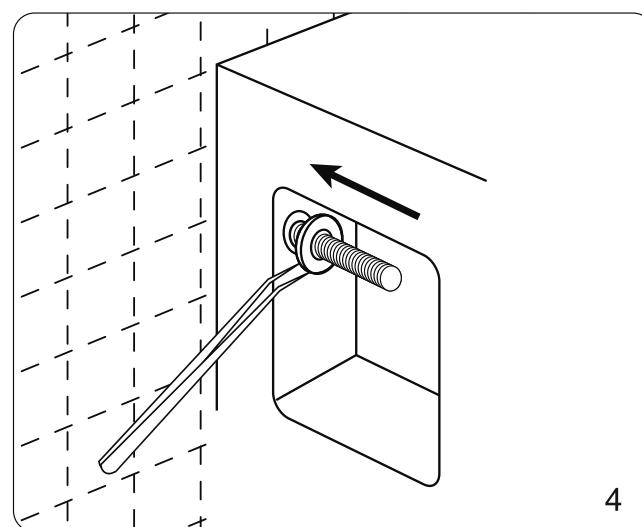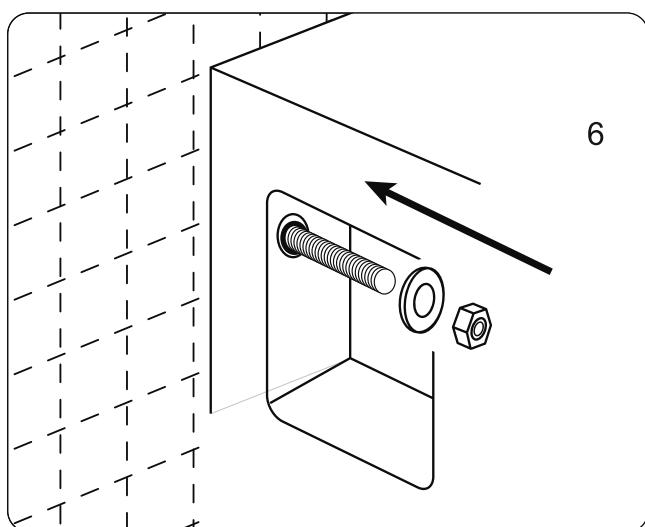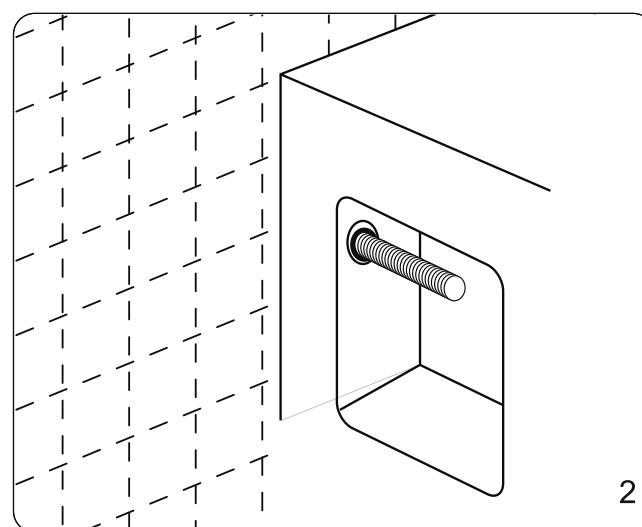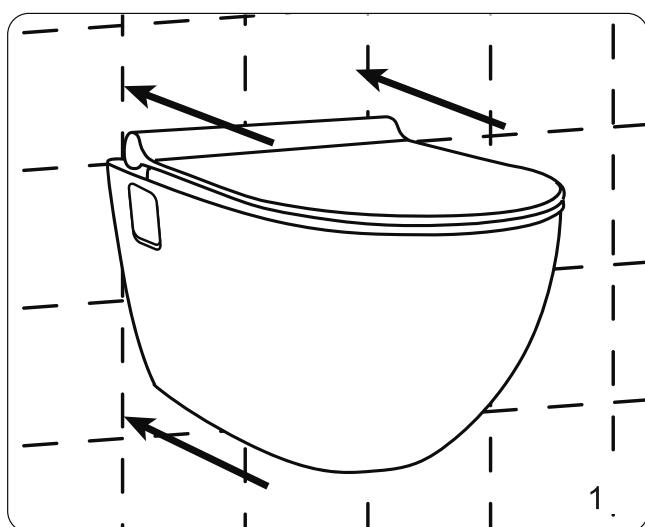

5

3