

VOLUMEN (l)
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (kg)
MAX. OBTEREČENJE (kg)

OBREMENITEV TAL (kg/m²)
OBTEREČENJE PODA (kg/m²)

285

455

300

- - Prostor za el. vodnik 3 x 2,5 mm², dolžine cca 1m.
- - Mjesto za el. vodnik 3 x 2,5 mm², dužine cca 1m.
- - Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm² za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
- - Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm² za ozemljenje, dužine cca 1,5m.




- Priključak tople in hladne vode 1/2" min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa
- Priključak tople i hladne vode 1/2" min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa



- - Prostor za odtok ø 50 mm
- - Mjesto za odtok ø 50 mm

- ▨ - Opcija-obloga
- ▨ - Opcija-obloga

PREDLOG VGRADNJE
PRIJEDLOG UGRADNJE

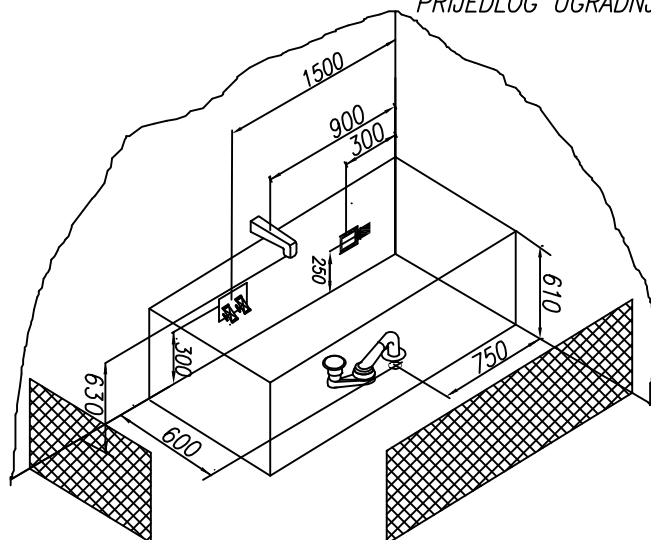

Priporočena prelivna garnitura Preporuka prelivne garniture	PAL 650
Priporočila za vgradnjo kadi brez obloge Preporuka za ugradnjo kade bez obloge	Nr. MK 03
Priporočila za montažo kadi z oblogo Preporuka za ugradnjo kade sa oblogom	Nr. MK 01
Opcija podnožja kadi za vgradnjo Varianta postolja za kade bez obloge	Nr. MK 05 PKK 501
Opcija podnožja za kadi z oblogo Varianta postolja za kade sa oblogom	Nr. MK 13 CM 180-200

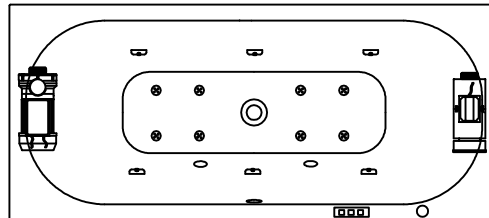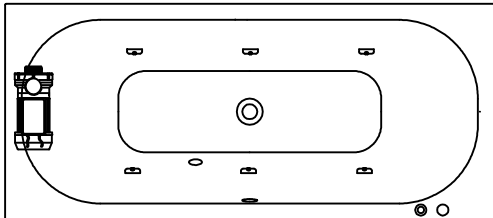

VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- VODNA ČRPALKA P= 800W
- PNEVMATSKO STIKALO
- REGULATOR ZRAKA
- 6 VODNIH ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 1


- CRPKA ZA VODU P= 800W
- PNEVMATSKI PREKIDAČ
- REGULATOR ZRAKA
- 6 MLAZNICA ZA VODU

VODNI IN ZRAČNI MASAŽNI SISTEM





- VODNA ČRPALKA P= 800W
- ZRAČNI KOMPRESOR P=800W
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 SUPER VODNIH ŠOB
- 8 ZRAČNIH ŠOB
- REGULATOR ZRAKA

VODNI I ZRAČNI MASAŽNI SISTEM


- CRPKA ZA VODU P= 800W
- ZRAČNI KOMPRESOR P=800W
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 SUPER MLAZNICA ZA VODU
- 8 ZRAČNIH MLAZNICA
- REGULATOR ZRAKA

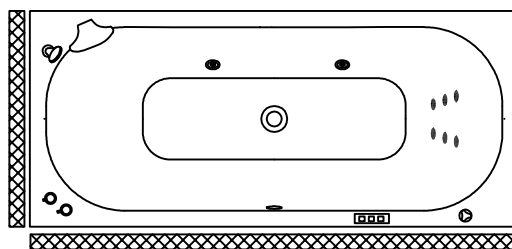

- OPCIJA ARMATURA IN TUŠ ROČICA
- OPCIJA PIPA I TUŠ



- OPCIJA MIKROŠOBE 6 P=1250W



- OPCIJA MIKROMLAZNICE 6 P=1250W

- OPCIJA CHROMOTERAPIJA



- OPCIJA CHROMOTERAPIJA

- OPCIJA OBLOGA KADI



- OPCIJA OBLOGA KADE

